



KONICA MINOLTA

# bizhub 554e

- ◊ Système multifonction A3 Noir & Blanc
- ◊ Jusqu'à 55 pages par minute

## ◆ Fonctionnalités




Impression



Noir & blanc  
– PCL/PS  
– Local / Réseau  
– USB



Scan

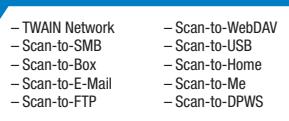

TWAIN Network  
– Scan-to-SMB  
– Scan-to-Box  
– Scan-to-E-Mail  
– Scan-to-FTP



– Scan-to-WebDAV  
– Scan-to-USB  
– Scan-to-Home  
– Scan-to-Me  
– Scan-to-DPWS




Copie



Noir & blanc



Fax



– Super G3 Fax  
– PC-Fax  
– i-Fax  
– IP-Fax



Boîtes utilisateurs



– Réimpression  
– Combinaison  
– Partage Boîte-à-boîte  
– Téléchargement



\* La passion de l'innovation




Giving Shape to Ideas\*

## Technologie

Contrôleur d'impression Emperor™	Compatible avec vos environnements informatiques grâce à la technologie d'impression universelle de Konica Minolta.	✓
Toner polymérisé Simitri® HD	La qualité élevée et le faible impact environnemental diminuent votre empreinte écologique.	✓
Plate-forme de solutions OpenAPI	Permet des workflows efficaces de solutions basées sur serveur sur votre système bizhub.	✓
Fonctions élargies i-Option	Élargissez votre fonctionnalité MFP et passez d'applications simples à des applications complexes.	✓
Téléaintenance CSRC	Ce service Konica Minolta vous garantit une constante disponibilité des consommables.	✓
Personnalisation de l'écran	Permet l'aménagement de l'écran MFP selon vos exigences personnelles.	✓
bizhub Marketplace	Une convivialité améliorée et de nouveaux workflows sont obtenus grâce à des applications implémentées.	✓

## Diagramme des options

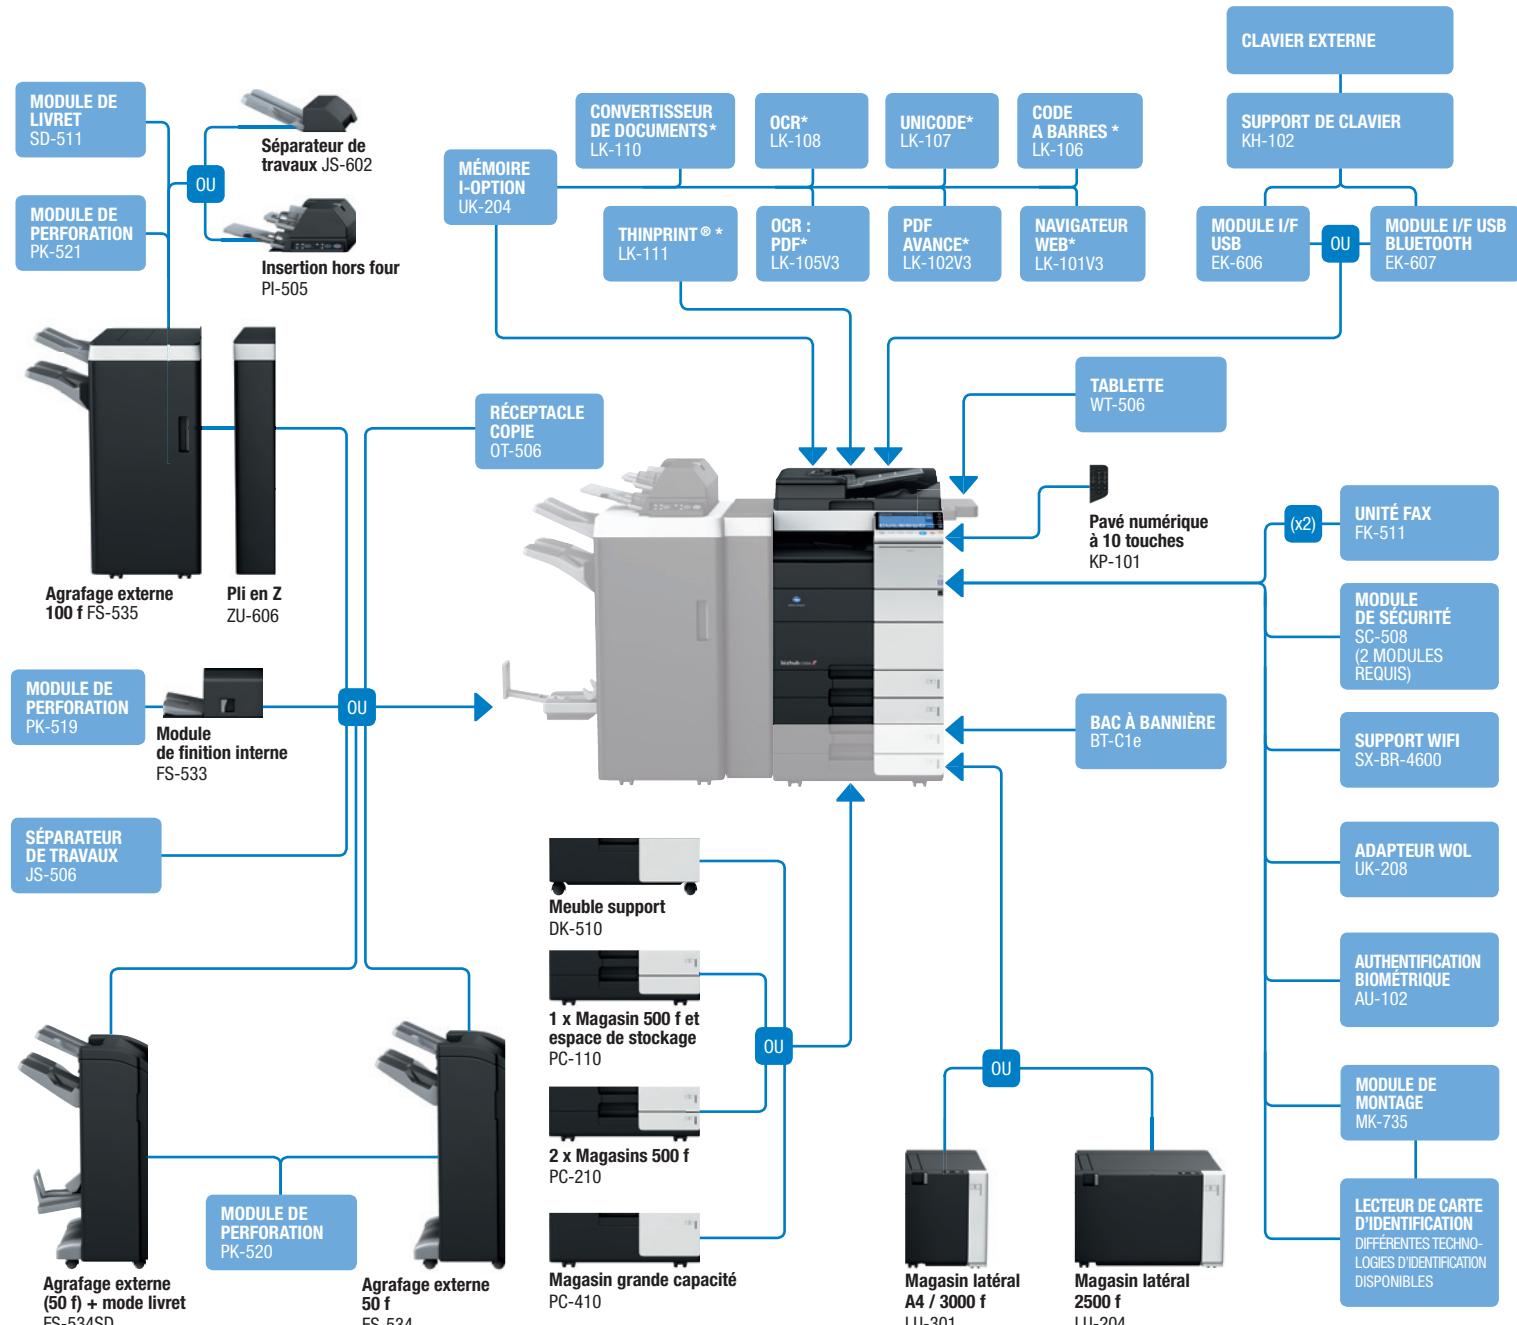

\* Licence i-Option

## Options de finition



## Descriptions

<b>bizhub 554e</b>	Centre de communication produisant 55 ppm en noir et blanc. Contrôleur d'impression Emperon™ standard prenant en charge les langages d'impression PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, XPS et les supports OOXML. Capacité papier de 500 + 500 feuilles et bac d'alimentation manuelle de 150 feuilles. Prise en charge des formats A6 à SRA3, des bannières jusqu'à 1,2 m et des grammages de 52 à 300 g/m². 2 Go de mémoire, disque dur de 320 Go et interface Gigabit Ethernet en standard.
<b>PC-110 1 x Magasin 500 f</b>	A5 à A3, 500 feuilles, 52 à 256 g/m²
<b>PC-210 2 x Magasins 500 f</b>	A5 à A3, 2 x 500 feuilles, 52 à 256 g/m²
<b>PC-410 Magasin grande capacité</b>	A4, 2500 feuilles, 52 à 256 g/m²
<b>LU-204 Magasin latéral</b>	A4-SRA3, 2500 feuilles, 52 à 256 g/m²
<b>LU-301 Magasin latéral</b>	A4, 3000 feuilles, 52 à 256 g/m²
<b>DK-510 Meuble support</b>	Apporte de l'espace papier ou autre
<b>FS-533 Module de finition interne</b>	Agrafe de 50 feuilles, sortie max. de 500 feuilles
<b>PK-519 Module de perforation pour FS-533</b>	Perforation 2/4 trous, autopermutable
<b>FS-534SD Agrafage externe (50 f) + mode livret</b>	Kit agrafeage 50 feuilles et finition livret 20 feuilles / (50 f) + mode livret
<b>FS-534 Agrafage externe (50 f)</b>	Agrafeage 50 feuilles, capacité sortie 3200 feuilles
<b>PK-520 Module de perforation pour FS-534/SD</b>	Perforation 2/4 trous, basculement automatique
<b>FS-535 Agrafage externe (100 f)</b>	Agrafeage 100 feuilles, capacité sortie 3200 feuilles max
<b>PK-521 Module de perforation pour FS-535</b>	Perforation 2/4 trous, autoperutable
<b>PI-505 Insertion hors four pour FS-535</b>	Insertion de couverture, post finition
<b>JS-5602 Séparateur de travaux pour FS-535</b>	Séparateur de travaux pour dévier sortie Fax par ex.
<b>ZU-606 Pli en Z pour FS-535</b>	Pli en Z pour format A3, perforation 2/4 trous

<b>SD-512 Module de livret</b>	Livret, pli en 2, pli en 3
<b>JS-506 Séparateur de travaux</b>	Séparation pour la sortie de télécopies, etc.
<b>OT-506 Réceptacle copie</b>	Sortie papier quand pas de module de finition installé
<b>KP-101 Pavé numérique à 10 touches</b>	À utiliser à la place de l'écran tactile
<b>WT-506 Tablette</b>	Support pour le dispositif d'authentification
<b>FK-511 Unité fax</b>	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
<b>KH-102 Support de clavier</b>	Support pour clavier USB
<b>EK-606 Module I/F USB</b>	Connexion pour clavier USB
<b>EK-607 Module I/F USB Bluetooth</b>	Connexion Bluetooth pour clavier USB
<b>Lecteur de carte d'identification</b>	Differentes technologies de cartes d'identification disponibles
<b>MK-735 Module de montage</b>	Module d'installation pour le lecteur de carte d'identification
<b>AU-102 Authentification biométrique</b>	Scanner de veines digitales
<b>SC-508 Module de sécurité</b>	Fonction protection copie
<b>BT-C1e Bac à bannière</b>	Alimentation de bannières multipages
<b>LK-101v3 Licence i-Option</b>	Navigateur Web
<b>LK-102v3 Licence i-Option</b>	Format PDF/A, chiffrement de fichiers PDF, signature numérique
<b>LK-105v3 Licence i-Option</b>	Fichiers PDF et PPTX indexés
<b>LK-106 Licence i-Option</b>	Impression de polices de codes barres
<b>LK-107 Licence i-Option</b>	Impression de polices Unicode
<b>LK-108 Licence i-Option</b>	Impression de polices OCR (A et B)
<b>LK-110 Licence i-Option</b>	Génération de divers formats de fichier, y compris DOCX et XLSX
<b>LK-111 Licence i-Option</b>	Client ThinPrint natif
<b>UK-204 Mémoire i-Option</b>	Extension de mémoire pour les i-Options
<b>UK-208 Adapteur WOL</b>	Wake On LAN fonctionnalité qui termine le mode ErP Auto Power Off sur WLAN Access Point si un ordre d'impression est envoyé
<b>SX-BR-4600 Support Wifi</b>	Connexion réseau wifi

## Spécifications techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

<b>Processus copie</b>	Electrostatic laser copie, tandem, indirect
<b>Toner</b>	Toner polymérisé Simitril® HD
<b>Vitesse A4</b>	Jusqu'à 55 ppm
<b>Vitesse A3</b>	Jusqu'à 27 ppm
<b>Vitesse R/V A4</b>	Jusqu'à 55 ppm
<b>1ère copie</b>	4,1 sec.
<b>Temps préchauffage**</b>	Environ 22 sec.
<b>Mémoire</b>	2.048 MB (standard)
<b>Mémoire disque dur</b>	DD 320 Go – 250 Go sont utilisables par le systèmes
<b>Protocoles réseau</b>	TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP
<b>Types de trames</b>	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
<b>Interface</b>	Ethernet 10/100/1000-Base-T, USB 2.0
<b>Consommation électrique</b>	220 à 240 V/50/60 Hz Moins de 2.0 kW (système) TEC*** 3,54 kWh / semaine
<b>Dimensions (L x P x H)</b>	615 x 685 x 921 mm (sans magasin)
<b>Poids</b>	Environ 93 kg

<b>Polices d'impression</b>	80x PCL Latin, 137x PostScript 3 Emulation Latin
<b>Fonctions d'impression</b>	Impression directe de fichiers PCL, PS, TIFF, XPS, PDF, PDF chiffrés et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), mixmedia et mixplex, programmation de travaux, superposition, filigrane, protection contre la copie, impression d'une copie carbone

### CARACTÉRISTIQUES SCAN

<b>Vitesse Scan (mono /couleur)</b>	Jusqu'à 160 ppm
<b>Résolution scan</b>	Max.: 600 x 600 dpi
<b>Modes de scan</b>	Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan
<b>Formats</b>	JPEG TIFF PDF Compact PDF PDF crypté XPS Compact XPS PPTX (option: PDF/A 1a et 1b, PDF rechargeable, PPTX rechargeable)
<b>Scan destinations</b>	2.100 (privée + groupes), compatibilité LDAP
<b>Scan fonctions</b>	Annotation (texte / temps / date) pour PDF, 400 programmes, prévisualisation des scans

### CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

<b>Contrôleur</b>	Emperon
<b>Processeur</b>	PPC454 Dualcore @ 0,8 GHz
<b>Résolution d'impression</b>	1.800 x 600 dpi (standard), 1.200 x 1.200 dpi (haute résolution)
<b>Langages</b>	PCL 6 (PCL 5c + XL 3.0), PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
<b>Systèmes d'exploitation</b>	Windows XP/VISTA/7/8 (32/64) Windows Server 2003/2008 (R2)/2012 (32/64 Bit) Macintosh OS X 10.x Unix Linux Citrix

**CARACTERISTIQUES COPIE**

Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 gradations
Multicopie	1 – 9.999
Format originaux	A5 à A3
Taux de zoom	25 – 400 % par pas de 0,1 %, Zoom auto
Fonctions	Chapitre, insertion de couvertures et de pages, épreuve (impression et écran), impression test, fonctions graphiques numériques, mémoire de configuration de travaux, mode poster, mosaïque, superposition (en option), apposition de cachets, protection contre la copie

**CARACTERISTIQUES FAX\***

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogique i-Fax i-Fax couleur (RFC3949-C) IP-Fax
Résolution	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compression	MH, MR, MMR,JBIG
Modème	Jusqu'à 33.600 bps
Destinations	2.100 (privée + groupe)
Fonctions	Routage, envoi différé, PC-Fax, réception dans boîtes utilisateurs, réception en E-Mail / FTP / SMB, jusqu'à 400 programmes

**CARACTERISTIQUES BOÎTES UTILISATEURS**

Max. boîtes utilisateurs	1.000
Max. stockage de documents	Jusqu'à 3.000 documents ou 10.000 pages
Type de boîtes	Publique Personnelle (avec mot de passe ou authentification) Groupe (avec authentification)
Systèmes boîtes	Impression sécurisée de fichiers, PDF chiffrés, Impression Fax, Rerouting Fax, réception des télécopies, interrogation des télécopies
Fonctionnalités	Réimpression, combinaison, Téléchargement, Envoi (e-mail / FTP / SMB et fax)

**MEDIA**

Chargeur de document	100 originaux, A6 à A3, 35 à 163 g/m <sup>2</sup> , Dual Scan ADF
Formats impression	A6 à SRA3, formats personnalisés, Bannière max. 1.200 x 297 mm
Grammage papier	52 à 300 g/m <sup>2</sup>
Capacité sortie	Standard: 1.150 feuilles Max.: 3.650 feuilles
Magasin 1	500 feuilles, A5 à A3, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
Magasin 2	500 feuilles, A5 à SRA3, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
Magasin 3 (en option)	1 x 500 feuilles, A5 à A3, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
Magasin 4 (en option)	2 x 500 feuilles, A5 à A3, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
Bypass	150 feuilles, A6 à SRA3, formats personnalisées, bannière, 60 à 300 g/m <sup>2</sup>
Magasin latéral 1 (option)	3.000 feuilles, A4, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
Magasin latéral 2 (option)	2.500 feuilles, A4 à SRA3, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner



**SAP®** Printer Vendor Solution



Visitez notre page de produit

Recto-verso auto.	A5 à SRA3, 52 à 256 g/m <sup>2</sup>
Modes de finition (option)	Tri décalé, groupé, agrafage, perforation, pli en Z, pli en 2, pli en 3, livret
Capacité sortie	Max.: 3.300 feuilles (avec module de finition) Max.: 250 feuilles (sans module de finition)
Agrafage	Max.: 50 feuilles ou 48 f + 2 f de couverture (jusqu'à 209 g/m <sup>2</sup> )

**FONCTIONNALITES SYSTEME**

Sécurité	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.1 (en cours d'évaluation) filtrage des adresses IP et blocage de ports SSL2, SSL3 et TLS1.0 prise en charge IPsec prise en charge IEEE 802.1x authentification des utilisateurs authentification par mot de passe impression sécurisée érassement des données du disque dur (8 types standard) cryptage des données du disque dur (AES 128) effacement automatique des données en mémoire réception confidentielle des fax cryptage des données utilisateurs protection contre la copie (Copy Guard, Password Copy) en option
Accounting	Jusqu'à 1 000 comptes, prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + smb) Définition de l'accès des utilisateurs en option: Authentification biométrique (scanner de veines digitales), Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes)
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Box Operator PageScope Direct Print PageScope Enterprise Suite* Print Status Notifier Driver Packaging Utility Log Management Utility

\* avec accessoires

\*\* Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation

\*\*\* TEC (typical electricity consumption) – moyenne hebdomadaire selon les directives Energy Star

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80g/m<sup>2</sup>.
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peut varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression : taux de couverture des pages, formats d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrits sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exemptes d'erreurs.
- Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.