



KONICA MINOLTA

bizhub C3350

- ◊ Système multifonction A4 Couleur
- ◊ Jusqu'à 33 pages par minute

◆ Fonctionnalités



Impression



Scan



- Couleur
- Noir & blanc
- PCL/PS
- Local / Réseau
- USB




Copie




- Couleur
- Noir & blanc



Fax




- Super G3 Fax
- PC-Fax
- i-Fax



Technologie

Contrôleur d'impression Emperon™	Compatible avec vos environnements informatiques grâce à la technologie d'impression universelle de Konica Minolta.	✓
Toner polymérisé Simitri® HD	La qualité élevée et le faible impact environnemental diminuent votre empreinte écologique.	✓
Plate-forme de solutions OpenAPI	Permet des workflows efficaces de solutions basées sur serveur sur votre système bizhub.	✓
Fonctions élargies i-Option	Élargissez votre fonctionnalité MFP et passez d'applications simples à des applications complexes.	✓
Télémaintenance CSRC	Ce service Konica Minolta vous garantit une constante disponibilité des consommables.	✓
Personnalisation de l'écran	Permet l'aménagement de l'écran MFP selon vos exigences personnelles.	✗
bizhub Marketplace	Une convivialité améliorée et de nouveaux workflows sont obtenus grâce à des applications implémentées.	✓

Diagramme des options

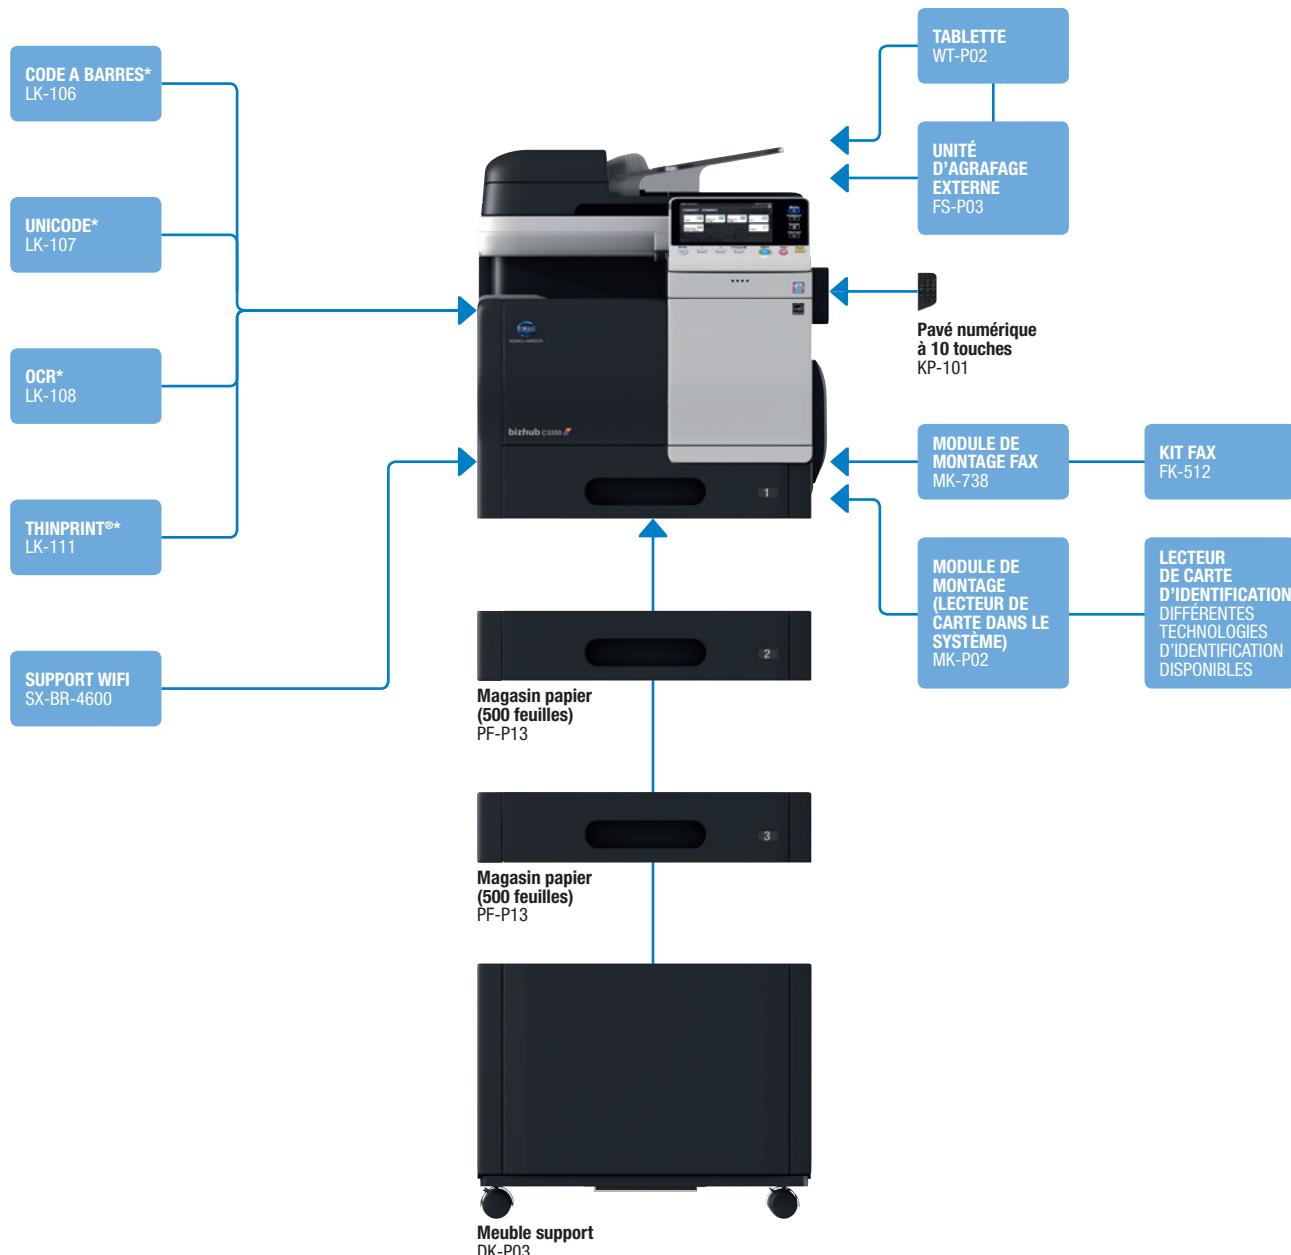

* Licence i-Option

Options de finition



Agrafage en coin

Recto-verso

Descriptions

bizhub C3350	Centre de communication produisant 33 ppm en noir et blanc et couleur. Contrôleur d'impression Emperon standard prenant en charge les langages d'impression PCL, PostScript 3 et XPS. Capacité papier de 550 feuilles et bypass de 100 feuilles. Chargeur de documents duplex et unité Recto Verso en standard. Mémoire 1 Go, disque dur et Ethernet Gigabit en standard.
PF-P13 Magasin papier	A4, 500 feuilles, 60 à 90 g/m ²
DK-P03 Meuble support	Apporte de l'espace papier ou autre
FS-P03 Unité d'agrafage externe	Agrafage en coin jusqu'à 20 feuilles
KP-101 Pavé numérique à 10 touches	À utiliser à la place de l'écran tactile

WT-P02 Tablette	Pour poser l'agrafeuse externe, etc.
FK-512 Unité fax	Télécopieur Super G3, fonctionnalité de télécopie numérique
MK-738 Module de montage fax	Kit d'installation pour carte fax
Lecteur de carte d'identification	Différentes technologies de cartes d'identification disponible
MK-P02 Module de montage	Module d'installation pour le lecteur de carte d'identification
LK-106 Licence i-Option	Impression de polices de codes barres
LK-107 Licence i-Option	Impression de polices Unicode
LK-108 Licence i-Option	Impression de polices OCR (A et B)
LK-111 Licence i-Option	Client ThinPrint natif
SX-BR-4600 Support Wifi	Connexion réseau wifi

Spécifications techniques

CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

Processus copie	Electrostatic laser copie, tandem, indirect
Toner	Toner polymérisé Simitri HD
Vitesse copie/impr A4 (mono / couleur)	Jusqu'à 33 ppm
Vitesse R/V A4 (mono / couleur)	Jusqu'à 33 ppm
1ère copie (mono / couleur)	9,0 sec. 10,0 sec.
Temps préchauffage***	Environ 30 sec.
Mémoire	1 Go (standard)
Memoire disque dure	320 Go (standard)
Interfaces	Ethernet 10-Base-T/100-BASE-TX/1 000 Base-T, USB 2.0
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS
Types de trame	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Consommation électrique	220 à 240 V / 50/60 Hz Moins de 1,7 kW TEC** 2,1 kWh/semaine
Dimensions (L x P x H)	555 x 584 x 603 mm
Poids	47,5 kg

CARACTÉRISTIQUES IMPRESSION

Contrôleur	Emperon
Processeur	1,066 GHz (MV78230)
Résolution d'impression	600 x 600 dpi 1.200 x 1.200 dpi (vitesse réduite)
Langages	Emulation PCL 5e/c, Emulation PCL XL Ver. 3.0, Emulation PostScript 3 (3016), XPS Ver. 1.0, OpenXPS, PDF 1.7
Système d'exploitation	Windows XP/Vista/7/8 (32/64 Bit) Windows Server 2003/2003 (R2)/2008 (32/64 Bit) Windows Server 2008 (R2)/2012 (64 Bit) Macintosh OS X Ver. 10.2.8 ou ultérieure Linux
Police d'imprimante	89 PCL Latin Emulation 91 PostScript 3 Latin
Fonctions d'impression	Impression directe de fichiers TIFF, XPS, PDF et OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), impression sécurisée, combinaison, n en 1, poster, ordre page livret, filigrane

CARACTÉRISTIQUES SCAN

Vitesse scan (mono / couleur)	Jusqu'à 35 ppm
Résolution scan	Max.: 600 x 600 dpi
Modes de scan	Scan TWAIN réseau Scan-to-E-Mail Scan-to-SMB Scan-to-FTP Scan-to-HDD Scan-to-USB Scan-to-WebDAV
Formats	JPEG, TIFF, PDF, PDF/A (1b), PDF Compact, XPS
Scan destinations	2.100 (privée + groupes), compatibilité LDAP
Scan fonctions	400 programmes

CARACTÉRISTIQUES COPIE

Résolution copie	600 x 600 dpi
Niveaux de gris	256 gradations
Multicopie	1 – 999
Format originaux	Max. A4
Taux de zoom	25 à 400% par pas de 0,1%, Zoom auto
Fonctions	Tri électronique, multi-job, ajustements (contraste, finesse, densité image), copie éprouve, mode interruption, mode couleur, numérisation séparée, tri/groupement, combinaison, sélection originale, copie carte identité, 2en1, 4en1

CARACTÉRISTIQUES FAX*

Standard	Super G3 (option)
Transmission	Analogique i-Fax
Résolution	Max.: 600 x 600 dpi (ultra-fin)
Compression	MH, MR, MMR,JBIG
Modème	Jusqu'à 33.600 bps
Destinations	2.100 (privée + groupes)
Fonctions	Envoi différé, PC-Fax, jusqu'à 500 programmes, transfert de fax

* avec accessoires

** TEC (typical electricity consumption) – moyenne hebdomadaire selon les directives Energy Star

*** Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement et de l'utilisation

MEDIA

Chargeur de documents	Jusqu'à 50 originaux, A5-A4, 52–128 g/m ² , RADF
Formats impression	A6–A4, formats personnalisés
Grammage papier	60–210 g/m ²
Capacité papier	Standard: 650 feuilles Max.: 1650 feuilles
Magasin 1	550 feuilles, A6 à A4, 60 à 210 g/m ²
Magasin 2 (en option)	500 feuilles, A4, 60 à 90 g/m ²
Magasin 3 (en option)	500 feuilles, A4, 60 à 90 g/m ²
Bypass	100 feuilles, A6 à A4, formats personnalisés, 60 à 210 g/m ²
Recto-verso auto.	A4, 60 à 210 g/m ²
Modes de finition	Agrafage (hors-ligne) (en option)
Capacité sortie	Max : 250 feuilles
Agrafage (en option)	Max.: 20 feuilles

FONCTIONNALITES SYSTÈME

Sécurité	ISO 15408 EAL3 (en cours d'évaluation) filtrage des adresses IP et blocage de ports SSL2, SSL3 et TSL1.0 prise en charge IPsec prise en charge IEEE 802.1x authentification des utilisateurs impression sécurisée écrasement des données du disque dur (8 types standard) cryptage des données du disque dur protection contre la copie (impression uniquement)
Accounting	Jusqu'à 1.000 comptes prise en charge d'Active Directory en option: Authentification par carte sans contact (avec lecteur de cartes)
Software	PageScope Net Care Device Manager PageScope Data Administrator PageScope Direct Print Print Status Notifier Driver Packaging Utility PageScope Mobile

- Toutes les spécifications se réfèrent au format A4 de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités répertoriées peut varier en fonction des systèmes d'exploitation, des applications, des protocoles réseau et des configurations réseau et système.
- La durée de vie prévue des consommables est basée sur des conditions d'utilisation précises, notamment un taux de couverture des pages et un format particuliers (couverture de 5 % au format A4). La durée de vie réelle de chaque consommable dépend de l'utilisation et d'autres facteurs relatifs à l'impression: taux de couverture des pages, formats d'impression, type de support, impression continue ou intermittente, température et humidité ambiantes.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les caractéristiques et accessoires sont décrites sur la base des informations disponibles lors de la mise sous presse. Ils sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les caractéristiques mentionnées dans le présent document sont exemptes d'erreurs.
- Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs, et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner

Simitri
with Biomass



Visitez notre page produit